

■ **Compatibility** ・ 互換性

For Shimano rear derailleur 90XX(Dura-Ace), 68XX(Ultegra) series.  
 シマノリアディレーラー、90XX(デュラエース)、68XX(アルテグラ)シリーズ。

Max gear capacity(Low gear): 30T | Smallest gear capacity(top gear): 11T  
 リヤ最大歯数:30T | リヤ最小歯数:11T

**Step 1**

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.  
 リアディレーラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

**Step 2**

Choose your spring tension position. (Fig.1)  
 Install spring into spring tension hole.  
 Set the cage at the right position and install cage stopper pin.

お好みのスプリングポジションを選びます。(図 1)

スプリングをお好みのポジションに設定します。

ケージを正しい位置まで回転させ、ケージストッパーピンを装着します。

**Step 3**


Install the outer plate and cage stopper pin.  
 アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

**Step 4**

Install the pulley wheels and inner plate.  
 プーリーとインナープレートを装着します。

	Mechanical 機械式	Electric 電子式
High Spring Tension ハイスプリングテンション	●	
Medium Spring Tension ミディアムスプリングテンション	●	●
Low Spring Tension ロースプリングテンション	●	●

■ Fig.1 ☒ 1

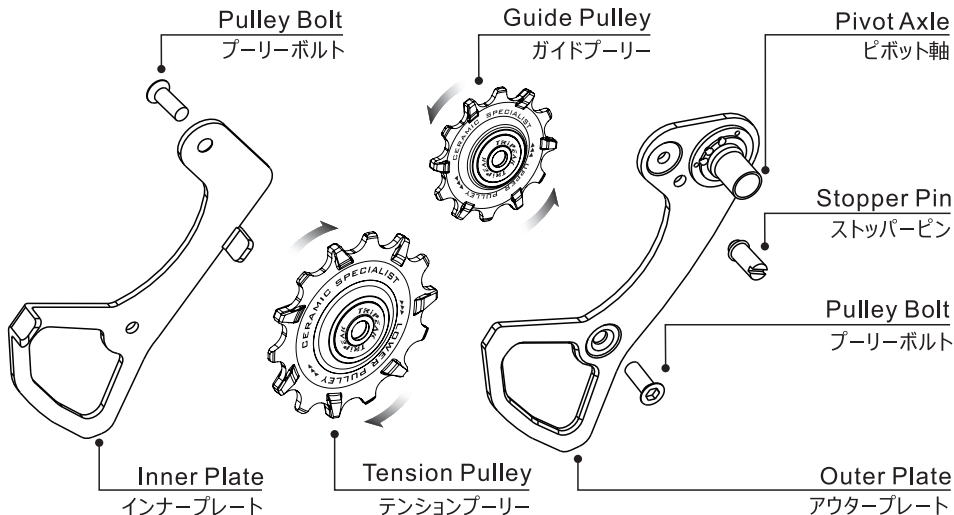

■ Hex Wrench(2.5mm)



■ Flat-Head Screw Driver

■ **WARNING**

\*To install TRiPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.

\*Please install new chain.

注意

\*最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。

\*新しいチェーンをご使用ください。