

Compatibility・互換性

For Shimano rear derailleur 90XX(Dura-Ace), 68XX(Ultegra) series.
シマノリアディレラー、90XX(デュラエース)、68XX(アルテグラ)シリーズ。

Max gear capacity(Low gear): 28T

Smallest gear capacity(top gear): 11T

リヤ最大歯数:28T

リヤ最小歯数:11T

Step 1

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.
リアディレラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

Step 2

Choose your spring tension position. (Fig.1)

Install spring into spring tension hole.

Set the cage at the right position and install cage stopper pin.

お好みのスプリングポジションを選びます。(図 1)

スプリングをお好みのポジションに設定します。

ケージを正しい位置まで回転させ、ケージストッパーピンを装着します。

Step 3


Install the outer plate and cage stopper pin.

アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

Step 4

Install the pulley wheels and inner plate.

プーリーとインナープレートを装着します。

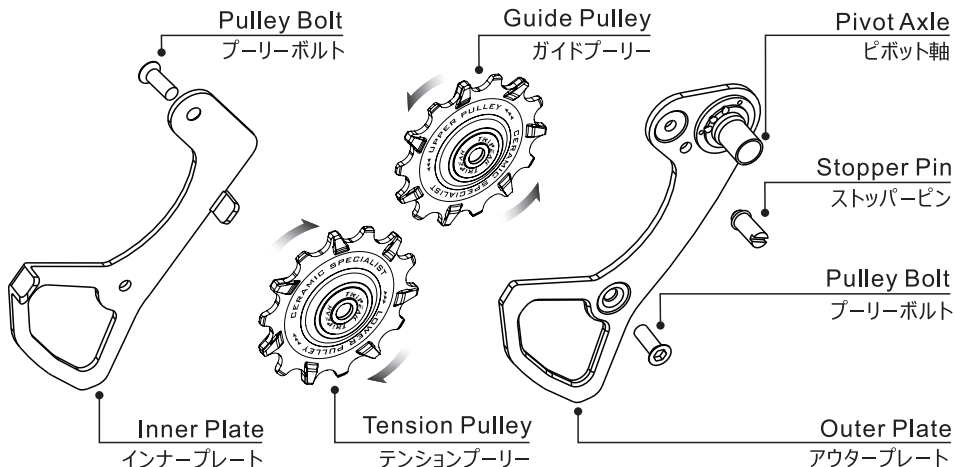

■ Hex Wrench(2.5mm)



■ Flat-Head Screw Driver

■ WARNING

- *To install TRiPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.
- *Depending on your set up, 15T/15T cage kit maybe decrease your shifting performance. Please consult with your bike shop for advise.
- *Please install new chain.

注意

- *最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。
- *お客様のバイクセットアップにより、15T/15T仕様は変速性能に影響を与えるかもしれません。最適なアドバイスをプロショップにご相談ください。
- *新しいチェーンをご使用ください。

■ Fig.1 ☒ 1

