

## Compatibility・互換性

For Shimano rear derailleur 90XX(Dura-Ace), 68XX(Ultegra) series.  
シマノリアディレーラー、90XX(デュラエース)、68XX(アルテグラ)シリーズ。

Max gear capacity(Low gear): 28T  
リヤ最大歯数:28T

Smallest gear capacity(top gear): 11T  
リヤ最小歯数:11T

### Step 1

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.  
リアディレーラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

### Step 2

Choose your spring tension position. (Fig.1)  
Install spring into spring tension hole.

Set the cage at the right position and install cage stopper pin.

お好みのスプリングポジションを選びます。(図 1)

スプリングをお好みのポジションに設定します。

ケージを正しい位置まで回転させ、ケージストッパーピンを装着します。

### Step 3


Install the outer plate and cage stopper pin.  
アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

### Step 4

Install the pulley wheels and inner plate.  
プーリーとインナープレートを装着します。

	Mechanical 機械式	Electric 電子式
High Spring Tension ハイスプリングテンション	●	
Medium Spring Tension ミディアムスプリングテンション	●	●
Low Spring Tension ロースプリングテンション	●	●

■ Fig.1 ☒ 1

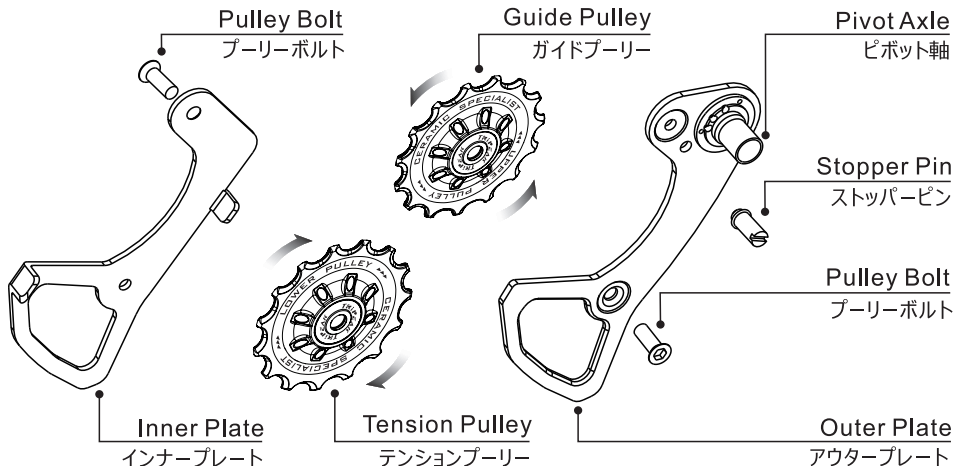

■ Hex Wrench(2.5mm)



■ Flat-Head Screw Driver

### ■ WARNING

- \*To install TRiPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.
- \*Depending on your set up, 15T/15T cage kit maybe decrease your shifting performance. Please consult with your bike shop for advise.
- \*Please install new chain.

### 注意

- \*最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。
- \*お客様のバイクセットアップにより、15T/15T仕様は変速性能に影響を与えるかもしれません。最適なアドバイスをプロショップにご相談ください。
- \*新しいチェーンをご使用ください。