

■ **Compatibility** ・ 互換性

For SRAM E-tap series rear derailleur

Max gear capacity (Low gear): 28T  
リヤ最大歯数: 28T

**Step 1**

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.  
リアディレーラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

**Step 2**

Choose your spring tension position. (Fig.1)

Install spring into spring tension hole.

Set the cage at the right position and install cage stopper pin.

お好みのスプリングポジションを選びます。(図 1)

スプリングをお好みのポジションに設定します。

ケージを正しい位置まで回転させ、ケージストッパーピンを装着します。

**Step 3**

Install the outer plate and cage stopper pin.


アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

**Step 4**


Install the pulley wheels and inner plate.

プーリーとインナープレートを装着します。

→ Recommend spring tension port



■ Fig.1 □ 1

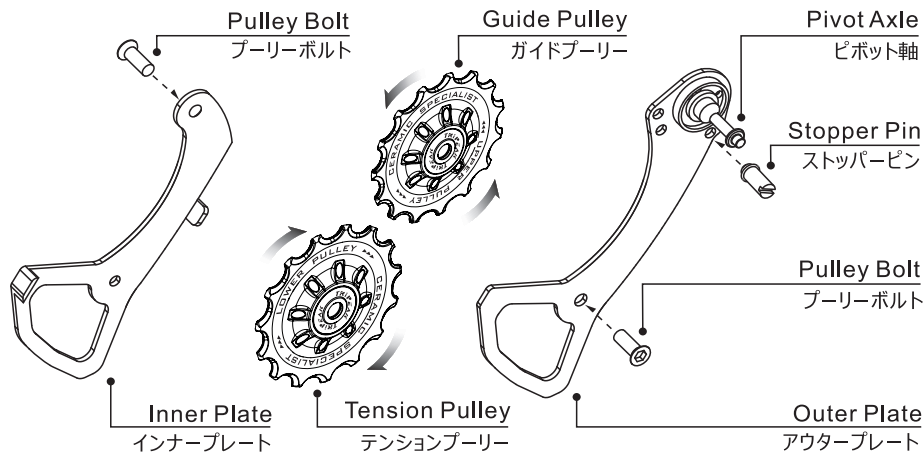

Hex Wrench(2.5mm)



Flat-Head Screw Driver

■ **WARNING**

\*To install TRiPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.

\*Depending on your set up, 15T/15T cage kit maybe decrease your shifting performance.

Please consult with your bike shop for advise.

\*Please install new chain.

注 意

\*最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。

\*お客様のバイクセットアップにより、15T/15T仕様は変速性能に影響を与えるかもしれません。最適なアドバイスをプロショップにご相談ください。

\*新しいチェーンをご使用ください。