

■ **Compatibility**・互換性

For SRAM E-tap series rear derailleur

Max gear capacity(Low gear): 28T  
リヤ最大歯数:28T

**Step 1**

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.  
リアディレラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

**Step 2**

Choose your spring tension position. (Fig.1)

Install spring into spring tension hole.

Set the cage at the right position and install cage stopper pin.

お好みのスプリングポジションを選びます。(図 1)

スプリングをお好みのポジションに設定します。



ケージを正しい位置まで回転させ、ケージストッパーピンを装着します。

**Step 3**

Install the outer plate and cage stopper pin.  
アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

**Step 4**

Install the pulley wheels and inner plate.  
プーリーとインナープレートを装着します。

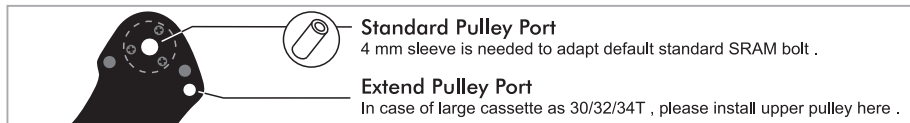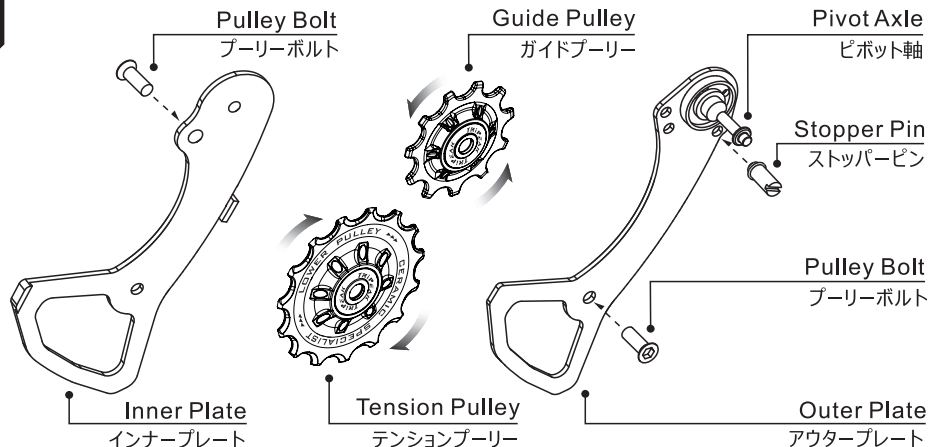


Hex Wrench(2.5mm)



Flat-Head Screw Driver

→ Recommend spring tension port



■ Fig.1 図 1

■ **WARNING**

\*To install TRIPLEPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.

\*Depending on your set up, 15T/15T cage kit maybe decrease your shifting performance.

\*Please consult with your bike shop for advise.

\*Please install new chain.

注意

\*最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。

\*お客様のバイクセットアップにより、15T/15T仕様は変速性能に影響を与えるかもしれません。最適なアドバイスをプロショップにご相談ください。

\*新しいチェーンをご使用ください。