

■ **Compatibility** ・ 互換性

For Shimano rear derailleur 58XX(105)
 シマノリアディレラー、58XX(105)

Max gear capacity(Low gear): 30T | Smallest gear capacity(top gear): 11T
 リヤ最大歯数:30T | リヤ最小歯数:11T

Step 1

Remove original cage and pulley wheels from the derailleur.
 リアディレラーから既存のプーリーとプレートを取り外します。

Step 2

Choose your spring tension position. (Fig.1)

Install spring into spring tension hole.

Set the cage at the right position and install cage stopper pin.

お好みのスプリングポジションを選びます。(図 1)

スプリングをお好みのポジションに設定します。

ケージを正しい位置まで回転させ、ケージストッパーピンを装着します。

Step 3

Install the outer plate and cage stopper pin.

アウタープレートとケージストッパーピンを装着します。

Step 4

Install the pulley wheels and inner plate.

プーリーとインナープレートを装着します。

Low Spring Tension
 ロースプリングテンション

Low Spring Tension
 ロースプリングテンション



>> 57xx
 >> 66xx

>> 58xx

High Spring Tension
 ハイスプリングテンション

High Spring Tension
 ハイスプリングテンション

■ Fig.1 図 1

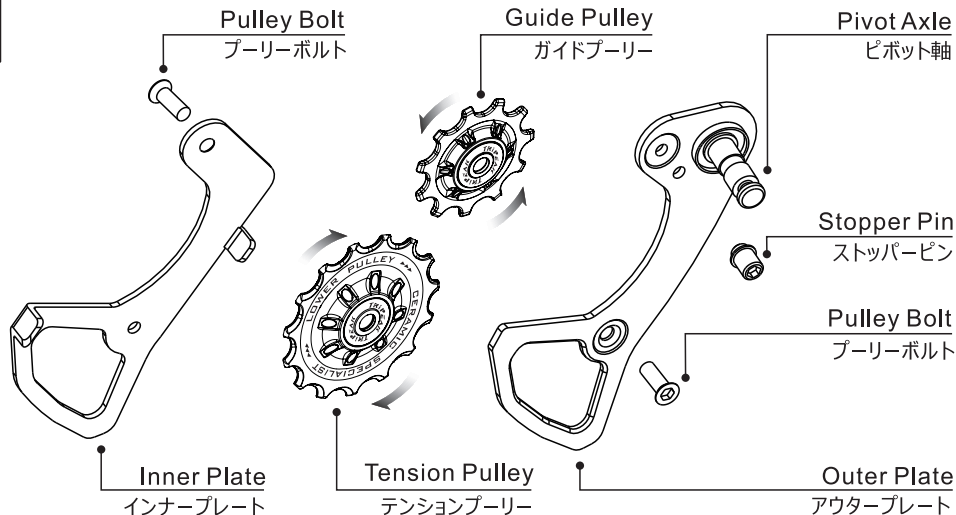

■ **WARNING**

*To install TRiPEAK JetStream cage kit, we strongly recommend that you have a trained bicycle mechanic at your local bike shop.

*Please install new chain.

注意

*最高のパフォーマンスを得るために、プロバイクショップに装着してもらうことをお勧めします。

*新しいチェーンをご使用ください。